HYDROMATIC PRO 2HP

(Brevettato)
(Patented)

PRESSOFLUSSOSTATO RIARMO AUTOMATICO

Pressoflussostato elettronico per il comando diretto di elettropompe fino a 2HP ed il controllo contro la marcia a secco.

La pressione di partenza della pompa è settabile tramite i tasti + e - oppure AUTOMATICAMENTE in funzione della prevalenza massima della pompa.

HYDROMATIC PRO 2Hp prevede il controllo del funzionamento continuo per oltre 3 ore (escludibile) arrestando il funzionamento della pompa in caso di una rottura della tubazione o di una perdita oltre 1 lt/minuto.

HYDROMATIC PRO 2Hp prevede N° 9 cicli di RIARMO AUTOMATICO dopo un intervento contro la marcia a secco.

Cavi con SPINA e PRESA forniti su richiesta

PRESSURE FLOW CONTROL AUTOMATIC RESET

Electronic pressure - flow control against dry running and water pumps direct control up 2HP.

The starting pump pressure is adjustable by means the + and - push buttons or AUTOMATICALLY according to the maximum pump pressure.

HYDROMATIC PRO 2Hp foresees the check control and pump stop for continuously pump working over 3 hours caused by a broken pipe or water leaking over 1 liter/minute

RE-START 2Hp foresees N° 9 automatic RESTART cycles attempt after a dry running

Cables with PLUG and SOCKET supplied on request

FUNZIONE RIPARTENZA AUTOMATICA CONTRO IL BLOCCO DEL MOTORE
AUTOMATIC RESTART AGAINST THE MOTOR BLOCKING
AUTO APPRENDIMENTO DELLA PRESSIONE DI RIPARTENZA
AUTOMATIC STARTING PRESSURE SELF LEARNING

100% TESTED

Pressione Di Partenza Regolabile
Adjustable Pump Start Pressure

range 0,5 - 6 bar

CODIFICAZIONE

F	C	D		

Alimentazione
Power supply
1 = 230V a.c.
2 = 110V a.c.

Frequenza
Frequency
5 = 50Hz
6 = 60Hz

ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	POTENZA MOTORE MOTOR LOAD	IP	TEMPERATURA ACQUA WATER TEMPERATURE	PORTATA MAX MAX FLOW	PORTATA MINIMA MINIMUM FLOW
230V c.a. 50/60 Hz	2HP 250 V a.c.	65	60°C	100 l/m	1 l/m
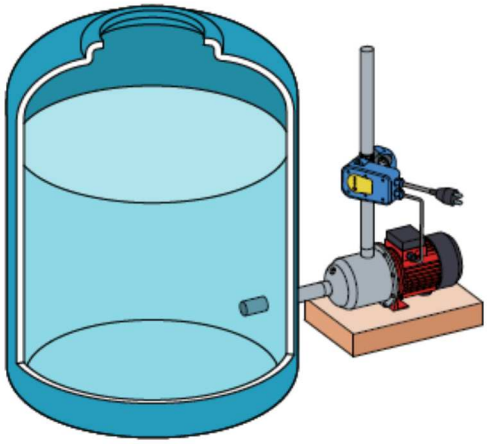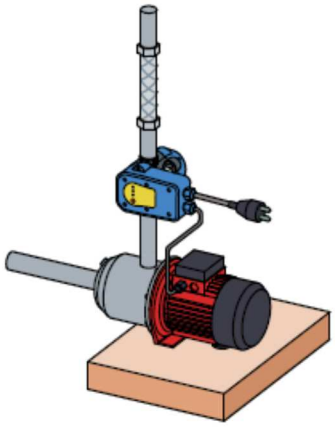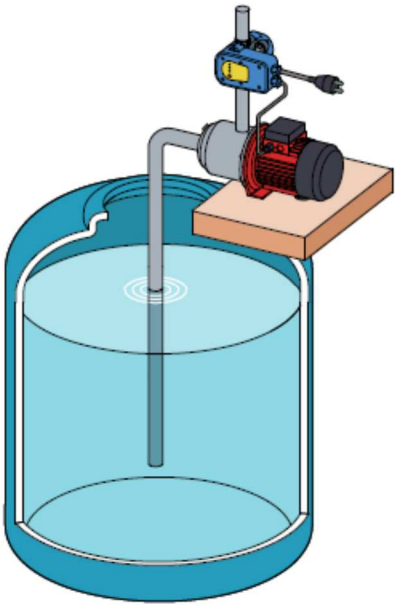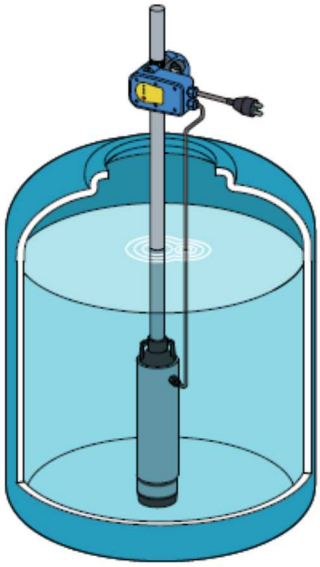
INSTALLAZIONE/INSTALLATION