Valvola a farfalla wafer con attuatore elettrico

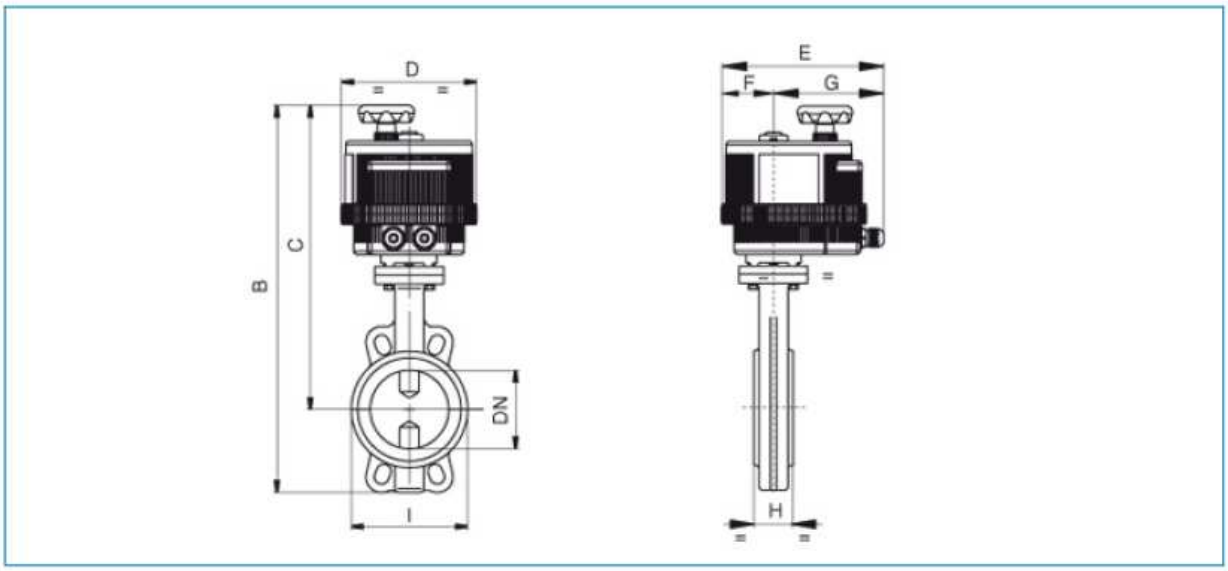

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16
B	413	432	472	500	551	579	654	724	866
C	341	354	383	398	428	441	486	517	622
D	157	157	185	185	211	211	222	222	222
E	191	191	215	215	237	237	247	247	247
F	61	61	68	68	84	84	77	77	77
G	130	130	147	147	153	153	170	170	170
H	43	46	46	52	56	56	60	68	78
I	100	120	127	161	190	215	268	325	400
ACT.	VB 030	VB 030	VB 060	VB 060	VB 110	VB 190	VB 270	VB 270	VB 350
RI	3836	3836	3883	3884	3840	3847	3965	3842	3866

*** CODICE TENSIONE PER ORDINAZIONE VOLTAGE SUPPLY ORDER CODE			
PER MOD. VB015 FOR MOD. VB015	12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**
PER MOD. VB30÷350 FOR MOD. VB30÷350	12V DC **+ 001**		