780 UNIÓN UNIVERSAL CON BRIDA
UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR

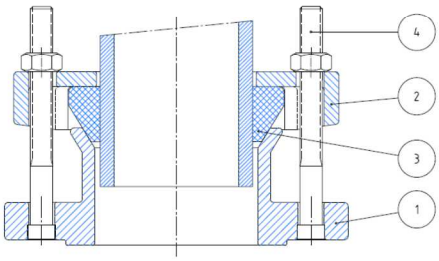

DESCRIPCIÓN COMPONENTES - *COMPONENTS DESCRIPTION*		
Ítem	**Descripción** - *Description*	**Material** - *Material*
1	Cuerpo - *Body*	Fundición Nodular - *Ductile Iron* GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Contrabrida - *Flange*	Fundición Nodular - *Ductile Iron* GGG 40 (EN-GJS-400-15)
3	Junta - *Gasket*	EPDM
4	Tornillos - *Bolts*	Acero Carbono - *Carbon Steel* 8.8

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Presión de trabajo PN 16.
- Temperatura máxima: 80° C.
- Adecuada para bridas PN 10 y PN 16.
- Recubrimiento interior y exterior "EPOXY", 250 µm.
- Tornillos con recubrimiento DACROMET.

APLICACIONES GENERALES

- Para conectar tuberias de extremos lisos de fundición, PVC, acero o fibrocemento, bien a tuberías embridadas o a válvulas u otros accesorios embridados en instalaciones generales de agua, obra civil, hidráulica o riego.

BASIC FEATURES

- *Working pressure PN 16.*
- *Maximum temperature: 80° C.*
- *Suitable for flanges PN 10 and PN 16.*
- *Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.*
- *Bolts with DACROMET coating.*

GENERAL APPLICATIONS

- *To join ductile iron, PVC, steel or fiber cement pipes to flanged pipes or valves or other flanged fittings in civil, hydraulic or irrigation water systems.*

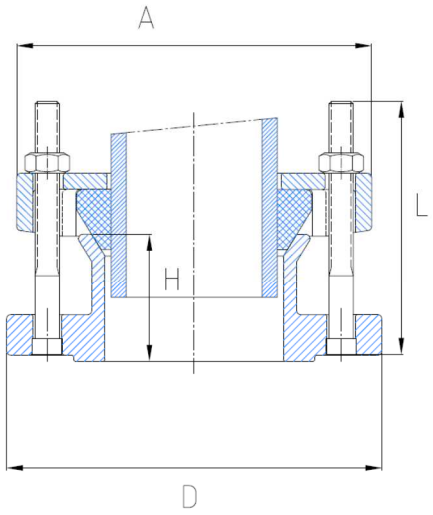

INFORMACIÓN TÉCNICA - *TECHNICAL INFORMATION*									
DN	TOLERANCIA (mm)	COD.	DIMENSIONES - *DIMENSIONS*						Peso *Weight aprox. (Kg.)*
			A (mm)	H (mm)	D (mm)	Tornillo/*Bolt*			
						Nº	Métrica	L (mm)	
50	59 - 72	VF780050	161	80	164	4	M12	130	3,6
65	68 - 85	VF780065	166	82	180	4	M12	130	3,7
80	88 - 103	VF780080	190	84	204	4	M12	130	4,2
100	99 - 119	VF780101	225	100	230	4	M12	145	5,5
100	109 - 128	VF780100	221	82	220	4	M12	130	5,6
125	132 - 157	VF780125	245	82	265	4	M12	130	6,2
150	159 - 182	VF780150	281	80	285	4	M12	130	8,4
200	192 - 210	VF780175	305	80	320	4	M12	130	8,9
200	218 - 235	VF780200	331	80	340	4	M12	130	10,8
250	242 - 262	VF780225	367	90	400	6	M12	140	15,0
250	272 - 289	VF780250	395	90	400	6	M12	140	14,5
300	315 - 332	VF780300	440	92	455	6	M12	140	20,0
300	338 - 360	VF780301	460	168	460	6	M12	235	21,0