Gomito a 45° filettato

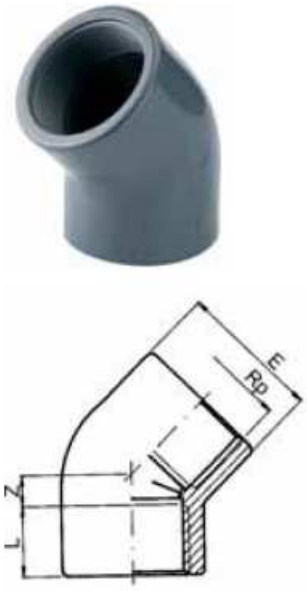

Rp [inch]	PN	L [mm]	Z [mm]	E [mm]
⅜	16	11,4	11,6	23
½	16	15,0	12,0	28
¾	16	16,3	16,7	34
1	16	19,1	19,9	42
1 ¼	16	21,4	25,6	51
1 ½	16	21,4	35,6	61
2	16	25,7	45,3	75
1 ½	16	30,2	52,8	89
3	16	33,3	64,7	106
4	16	39,3	78,7	129